


Profili e griglie **EN 1433**

Griglie in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale per classi di carico da B125 a F900.

Profili in ghisa sferoidale o in acciaio zincato.



Quando la gamma dei canali non è sufficiente si possono realizzare canalizzazioni direttamente in opera con l'aiuto del kit profili/griglie.

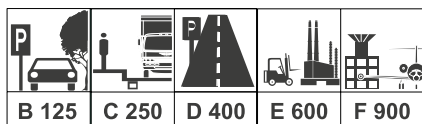

PROFILI

in acciaio zincato con 8 punti di fissaggio al metro su cui imbullonare le griglie tipo GIGA con viti M12.

PROFILI

in ghisa sferoidale con 8 punti di fissaggio al metro su cui imbullonare le griglie tipo GIGA con viti M12.



GRIGLIE


in acciaio zincato classe di carico B125 fissabili in 4 punti con bulloni M10.

GRIGLIE


in ghisa sferoidale per classi di carico da C250 a F900 con 4 bulloni di fissaggio per ogni griglia per realizzare canali con luce netta da 100 a 700 mm..



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO EN1433
RILASCIATO DA ENTE TERZO CON
ACCREDITAMENTO ACCREDIA:
ISTITUTO GIORDANO SPA BELLARIA RN

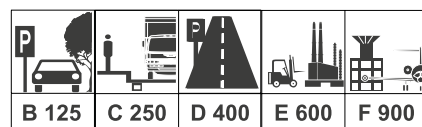

Profili in acciaio zincato ed in ghisa sferiodale per classi di carico da **B125 a F900**

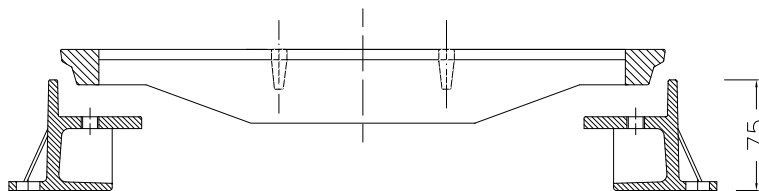

Sono necessari 4 profili in ghisa per ogni metro di canale.

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
2402200	Profilo in ghisa per griglie GIGA L 500mm x H 75 mm	-	7,5	-	13,00	-



Sono necessari 2 profili in acciaio zincato per ogni metro di canale.

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
2401340	Profilo in acciaio zincato per griglie EVOLUTION L 1m x H 20 mm	-	1,5	-	12,00	-
2401040	Profilo in acciaio zincato per griglie GIGA L 1m x H 25 mm	-	2,0	-	16,50	-



Sono necessari 8 bulloni al metro lineare.

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
M10	Bullone M10	-	0	-	0,51	-
M10INOX	Bullone M10 in acciaio inox	-	0	-	1,30	-
M12	Bullone M12	-	0	-	0,65	-
M12INOX	Bullone M12 in acciaio inox	-	0	-	1,55	-